

## Verkehrssicherung

### Reflex - Leitkegel

- entsprechend der „TL-Leitkegel“
- überlegene Weitwinkelreflexion
- vorbildliche passive Sicherheit
- stapelbar, mit Griffmulde
- Gewichtsklasse 3 der TL

#### Ausführungen:

Reflexkegel	500 mm	<b>25194</b>
Reflexkegel	750 mm	<b>25193</b>



### Tele-Blitz (DBP)

- Leitkegel und Euro-Blitz in einem Gerät
- vier ausklapp- u. ausziehbare FüÙe garantieren hohe Standfestigkeit
- Elektronenblitz wahlweise mit Dauerlicht kombinierbar

#### Ausführungen:

- **TB** für 4 Blockbatterien **20850**
- **TB** m. dryfit-Akku 6V-/6,5Ah incl. Ladeadapter **20851 A**



### Faltsignale

#### „Kanalarbeiten“ „TV-Inspektion“

- Dreiseitig, stabiles Alu-Gestell,
- scharnierartiger Spannmechanismus
- Bezug a. PVC-beschicht. Kunststoffgewebe
- weißer Grund, rotes Warndreieck, schwarze Aufschrift, **VZ 123** oder **VZ101**
- incl. PVC-beschichtetes Futteral

#### Ausführungen:

- **700 mm** fluoreszierend **2568-71/81**  
retroreflektierend **2568-91/01**
- **900 mm** fluoreszierend **2569-11/21**  
retroreflektierend **2569-31/41**



# Schachtabsperrgitter




Schachtgitter einfach,  
zur Belüftung von Schächten,  
ohne Absperrfahnen,  
für Schachttöfnungen 682 mm,  
belastbar bis max. 150 kg

**Nr: 60.050**

Schachtgitter Belüftungsrost,  
mit Absperrfahnen zum einklappen,  
für Schachttöfnungen 682 mm,  
belastbar bis max. 150 kg

**Nr: 60.040**

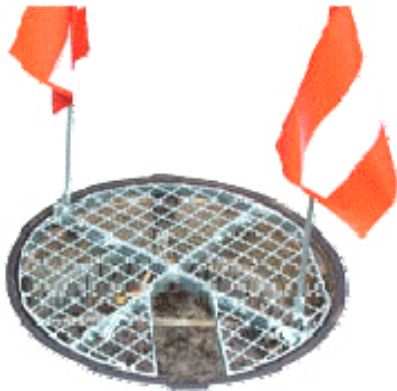


Schachtgitter Arbeitsrost,  
mit Absperrfahnen ausklappbar,  
und 120 mm Ausschnitt zur  
Schlauchdurchführung in den Schacht,  
für Schachttöfnungen 682 mm,  
belastbar bis max. 150 kg

**Nr: 60.030**

Schachtgitter Arbeitsrost mit 120 mm  
breiten Ausschnitt und Umlenkrolle zur  
Schlauchführung im Schacht,  
mit ausklapbaren Absperrfahnen,  
für Schachttöfnungen 682 mm,  
belastbar bis max. 150 kg

**Nr: 60.060**

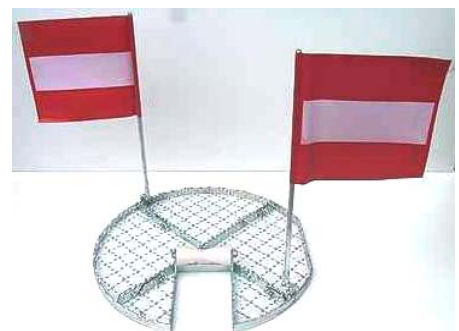

Schachtgitter Arbeitsrost mit 120 mm breiten  
Ausschnitt und Umlenkrolle,  
dargestellt mit Saug- Druckschlauch über  
Umlenkrolle im Schacht eingeführt,

**Nr: 60.060**

## Vermessungsgeräte



### Messrad M 7 Bestell-Nr.: 2521414

Präzisions-Rolltachometer M 7 ist eine robuste Metall- Kunststoff-Konstruktion mit breiter, abriebfester Lauffläche, Vor- und Rückzählung, Zentimeterablesung, Nullstellhebel, Meßzeiger auf Beiden Seiten, einklappbare Führungsstange und Abstellbügel, Speichenrad aus hochwertigen Kunststoff

### Messrad M 6 Bestell-Nr.: 2521415

Schwere Gesamtmetallausführung mit geschlossenem Rad und Radfeststellung

Radumfang: 1,00 m  
Messbereich: 9.999,99 m  
Genauigkeit: 0,02 %




### W-Bandmaße

weiß lackiert, in Aluminium-Rahmen,

### K-Bandmaße

Gelb kunststoffbeschichtet in Aluminium-Rahmen,  
in den Längen 20 m, 25 m, 30 m und 50 m

Länge:	Bestell-Nr.	W-Bandmaß:	K-Bandmaß:
20,0 m		<b>2521820</b>	<b>2521810</b>
25,0 m		<b>2521821</b>	<b>2521811</b>
30,0 m		<b>2521822</b>	<b>2521812</b>
50,0 m		<b>2521823</b>	<b>2521813</b>

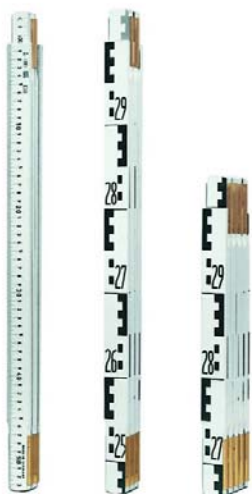

### Nivellierzollstock

Geometerstab zusammenklappbar, mit rot/schwarz/weißer E-Nivellerteilung, Rückseite mit mm-Teilung zusammengeklappt (alle Ausführungen) 0.57 m in den Längen: 2 m, 3 m und 4 m lieferbar. ( Glied-Breite: 30 mm, Glied-Dicke: 6 mm )

Länge	Best.-Nr.:
2,0 m	<b>2521467</b>
3,0 m	<b>2521468</b>
4,0 m	<b>2521471</b>