


Schläuche und Schlauchzubehör
für Industrie und Handwerk ...



... aus Gummi, PVC, Kunststoff oder Polyurethan.

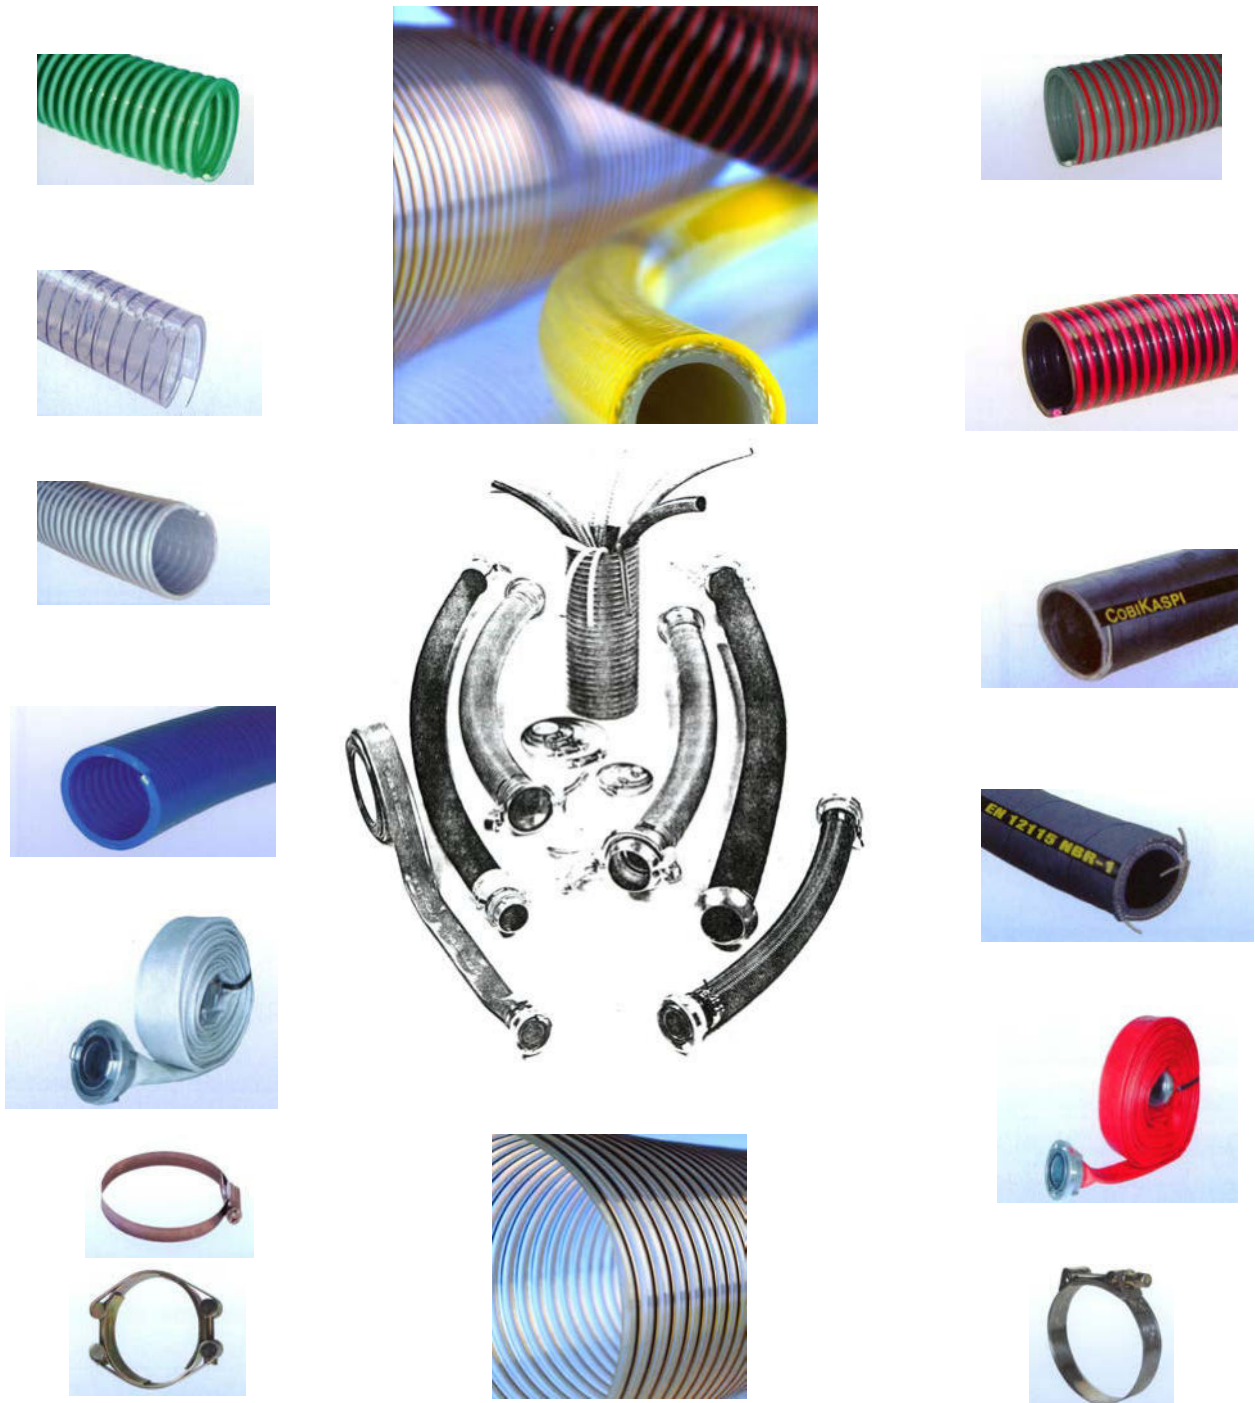


Lichtblick im Untergrund

Der "CANALKLER 250", Der Saubermann

Der Canalkler 250, der Kanalspülschlauch für die Hochdruckreinigung, bleibt selbst im härtesten Einsatz immer geschmeidig. Ganz gleich, was ihn im tiefen Kanaldunkel erwartet. Dieser Kanalspülschlauch ist Herr der Lage. Abriebfest, schnittfest, robust. Ein Schlauch, der hart im Nehmen ist, hochflexibel um jede Kurve kommt und viele Arbeitsstunden extra hält.

Die lange Lebensdauer basiert auf einer besonderen Materialkombination aus synthetischen Fasern und verschleißfestem Gummi. Und durch sein erstaunlich geringes Gewicht erleichtert CANALKLER 250 die Arbeit und spart Energie.

Der CANALKLER 250 – für die moderne Kanalreinigung.



Der "ASPIKLER" : Der große Sauger für jeden Einsatz

Der ideale „Partner“ zum Kanalspülschlauch CANALKLER 250 ist der Ausleger-Saugerschlauch ASPIKLER: robust auch unter härtesten Einsatzbedingungen und trotzdem hochflexibel. Die Programme ASPIKLER A und N decken den Gesamtbedarf ab, gleich um welches Kassetten- und Auslegersystem es sich handelt.

Testprogramme - härter als die Praxis

Und ein Qualitätsspaß für jeden einzelnen Schlauch

Für die Qualität unterzieht Trelleborg den Schlauch extremsten Härtetests, die deutlich über den zu erwartenden Einsatzbedingungen liegen. Ein Prüfdruck von 375 bar, Zugbelastungen von 250 kg und dies mit 60.000 Lastwechseln. Wer hier bestehen will, muss extrem belastbar sein. Mit dem Testzertifikat, das Sie zu jedem Produkt bekommen, haben Sie die Sicherheit geprüfter Qualität. Doch die wahre Qualität zeigt sich in Ihrer täglichen Arbeit. Deshalb sind höchste Funktionssicherheit, optimale Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit des CANALKLER 250 die beste Basis für anhaltenden Erfolg.

Mit Zubehör kann er noch mehr – Armaturen für perfekte Verbindungen auf lange Sicht

Der Übergang vom Schlauch zur Kupplung ist häufig der schwache Punkt einer Schlauchleitung. Nicht so beim CANALKLER 250. Denn dieser Kanalspülschlauch wird komplett mit beiderseits eingepressten Kupplungen geliefert. Die Montage im Werk mit permanenten Kontrollen in der Produktion garantiert präzise Einpassung und damit höchste Sicherheit. Alternativ gibt es Schraubarmaturen für die Selbstmontage vor Ort. CANALKLER 250. Damit Sie nie auf dem Schlauch stehen!



Schraubarmaturen



Preßarmaturen





	CANALKLER 250	ASPIKLER A	ASPIKLER N
Einsatzgebiete	Kanalspülschlauch für Hochdruckreinigung	Kassettenausleger-schlauch mit abrieb-fester Schlauchseele	Kassettenausleger-schlauch für den normalen Einsatz
Nennweiten (mm)	13-19-25-32-38	100-125-150	100-125
Längen (m)	40-250 je nach NW	20	20-40 je nach NW
Einlagen	hochfeste synthetische Textilgeflechte	Textileinlage Stahlspirale	Textileinlage Stahlspirale
Betriebsdruck	250 bar*	3/4 bar/-0,9 bar	6 bar/-0,9 bar
Platzdruck	> 625 bar	9/12 bar	15 bar
Armaturen	Lieferung mit werkseitig speziell entwickelten Einpressarmaturen	Für alle gängigen Armaturen	Für alle gängigen Armaturen

* höhere Drücke auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten

